


Packet Tracer. Документирование сети

Топология

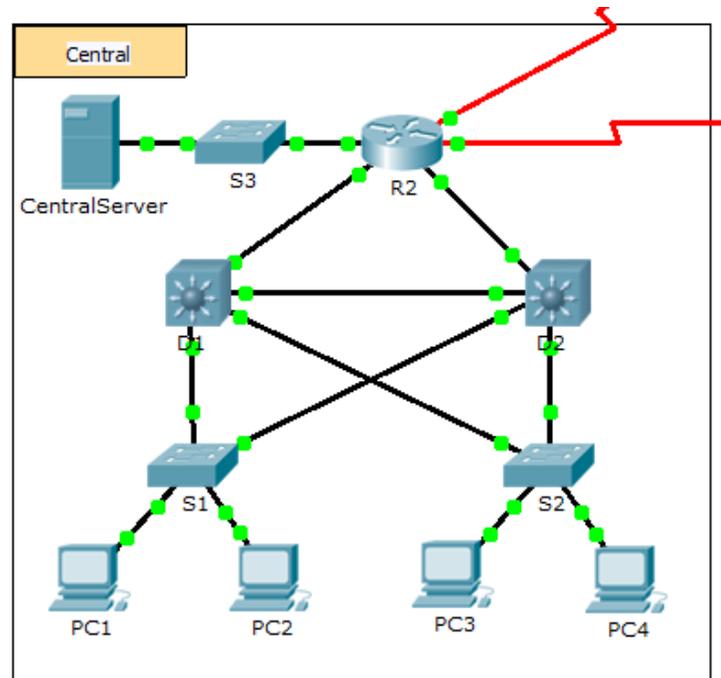

Исходные данные

В этом задании необходимо задокументировать схему адресации и подключения, используемые в центральной области сети (Central). Для сбора необходимой информации используйте различные команды.

Примечание. Пароль пользовательского режима — **cisco**. Пароль привилегированного режима — **class**.

Требования

- Получите доступ к командной строке на разных устройствах центральной области (Central).
- Используйте команды, чтобы собрать информацию, необходимую для таблицы **Документация схемы адресации и подключений устройств (Addressing Scheme and Device Connection Documentation)**.
- Если вы не помните необходимые команды, можно использовать встроенную справочную систему IOS.
- Если вам нужна дополнительная помощь, см. страницу **Hints (Советы)**. В программе Packet Tracer нажмите правую стрелку (>) в правой нижней части окна инструкции. Если у вас есть печатная версия инструкций, то страница **Советы** — это последняя страница.

Документация схемы адресации и подключений устройств

Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Маска подсети	Подключения	
				Имя устройства	Интерфейс
R2	G0/0				
	G0/1				
	G0/2				
	S0/0/0	64.100.100.1	255.255.255.252	Internet	N/A
	S0/0/1.1	64.100.200.2	255.255.255.252	Intranet	N/A
S3	VLAN 1	10.10.10.254	255.255.255.0	N/A	N/A
	F0/1	N/A	N/A	CentralServer	NIC
	G0/1	N/A	N/A		
CentralServer	NIC				
D1	VLAN2	10.2.0.1	255.255.255.0	N/A	N/A
	G0/1				
	G0/2				
	F0/23	N/A	N/A		
	F0/24	N/A	N/A		
S1	VLAN 2	10.2.0.2	255.255.255.0	N/A	N/A
	F0/23	N/A	N/A		
	G0/1	N/A	N/A		
D2	F0/23	N/A	N/A	S1	F0/23
	F0/24				
	G0/1				
	G0/2				
S2	VLAN 1	10.3.0.2	255.255.255.0	N/A	N/A
	F0/23	N/A	N/A		
	G0/1	N/A	N/A		

Советы

Для сбора необходимой информации, необходимой для документирования сети, используйте следующие команды:

```
show ip interface brief
show interfaces
show running-config
ipconfig
```